

# M1

LA FUNZIONALITÀ, INNANZITUTTO.





# LA FUNZIONALITÀ È LA PRIMA COSA.

Il portale di lavaggio **M1** realizzato da ISTOBAL è il modello che completa la famiglia di portali di lavaggio. Un'impianto che offre l'equipaggiamento necessario per ottenere una qualità e un'efficacia in aderenza alle esigenze del mercato.

Scopri tutti i vantaggi che offre il modello **M1**.



**M1**

# M1


Il modello più competitivo di ISTOBAL sorprende in molti aspetti: estetica, meccanica e funzionalità. È stato disegnato con l'obiettivo di offrire un lavaggio semplice e di qualità.

Il suo stile basato su linee pure rappresenta la migliore presentazione per un meccanismo interno di massima affidabilità tecnologica.





# CARATTERISTICHE

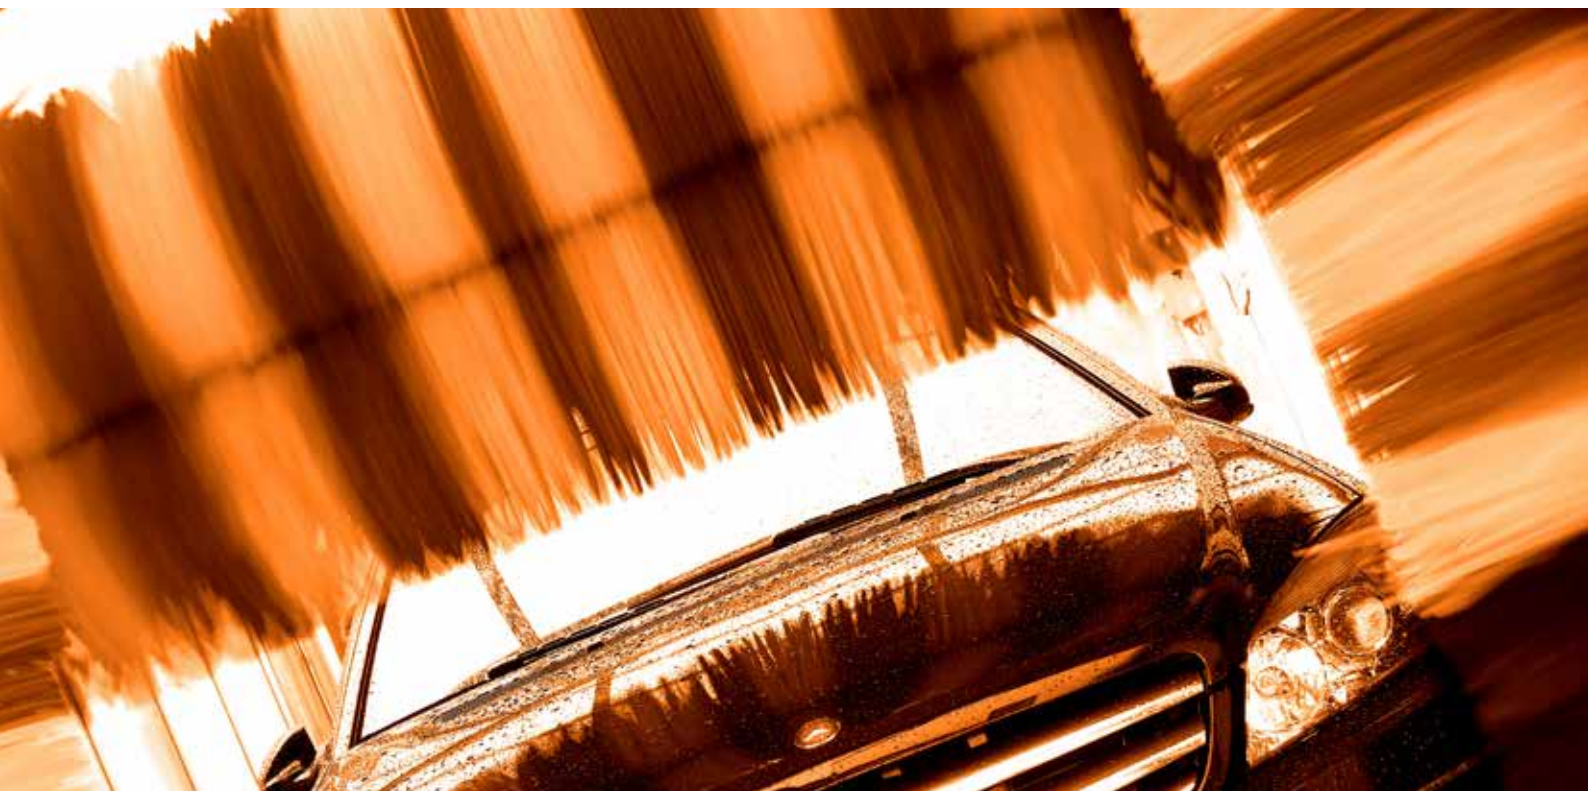

## ► RENDIMENTO

### Fasi di lavaggio

Nuova distribuzione degli ugelli destinati all'applicazione dello shampoo e dell'acqua nel risciacquo che massimizzano il rendimento, minimizzano il consumo e ottimizzano l'applicazione del prodotto.

- Shampoo:  
6 ugelli nella struttura da 5,82 L/min a 3 bar
- Risciacquo:  
2 ugelli esterni da 19,6 L/min a 3 bar

## ► TECNOLOGIA

### Automa di controllo

Automa con moduli unificati e modularità per opzioni extra. Con l'inclusione del protocollo di comunicazione Profinet: comunicazione semplice e riduzione di cablaggio e connessioni nell'impianto.



### Posto di comando

Permette la connessione di tutti gli optional esterni dell'impianto.

Può essere esterno o integrato nella struttura.



### DIMENSIONI DEL LAVAGGIO

ALTEZZA DI LAVAGGIO	2.300	
LARGHEZZA DI LAVAGGIO	2.500	
LUNGHEZZA BINARI	9.000	10.000
DISTANZA TRA BINARI	2.854	

Tutte le misure in mm.



## ► STRUTTURA

### Design compatto

Struttura galvanizzata e compatta disegnata per ottimizzare il montaggio dei differenti elementi offrendo un aspetto solido e attraente.




## ► MECCANISMO

### Spazzole verticali

Doppia spazzolatura completa delle spazzole verticali grazie al sistema di traslazione mediante motoriduttori.

Il controllo dell'inclinazione delle spazzole verticali durante il processo del lavaggio, apporta qualità e precisione nella confluenza tra fiancata e tetto del veicolo.



# M1



# IMMAGINE



## VINILE KARTING



Ispirato alle gare automobilistiche, si applica alla struttura per captare l'attenzione sull'impianto. L'insieme di adesivi vinilici include le colonne laterali e la carenatura posteriore.

## PITTOGRAMMI PITLANE



Pittogrammi decorativi che rappresentano le fasi di lavaggio. Disponibile in due differenti versioni di montaggio.

## COLORI CARENATURA

RAL 9016	RAL 9010	PANTONE® Cool Gray 1C	RAL 1013
RAL 7040	RAL 9006	PANTONE® 424 C	RAL 1003
RAL 1021	RAL 2004	RAL 3020	PANTONE® 348 C
RAL 5004	RAL 5015	RAL 5003	RAL 5010
RAL 5011	PANTONE® 280 C	RAL 9005	

## COLORI SPAZZOLE

Blu Cielo (Feel/foam)	Blu Oltremare (Feel/foam)	Blu Zaffiro (Feel/foam)	Blu Cobalto (Feel/foam)
Lilla (Foam)	Nero Grafite (Feel/foam)	Grigio Polvere (Feel/foam)	Grigio Antracite (Feel/foam)
Giallo Zolfo (Feel/foam)	Arancione (Feel/foam)	Rosso Fragola (Feel/foam)	
Verde lime (Feel/foam)	Verde smeraldo (Foam)	Verde Pino (Feel/foam)	

# PRESTAZIONI

## ASCIUGATURA



L'asciugatura fissa a 12 kW è composta da due bocchette superiori e due laterali in cui si distribuiscono 4 turbine da 3 kW ciascuna.

## LAVAGGIO SOTTOSCOCCA



Si può scegliere tra queste due opzioni: il lavaggio sottoscocca fisso 10 bar, 90 L/min e il lavaggio sottoscocca oscillante 15 bar, 120 L/min.

## CERA DI ASCIUGATURA



Prodotto raccomandato per ottenere una maggiore qualità di asciugatura. L'applicazione si realizza attraverso gli ugelli esterni.

## SCHIUMA



Prodotto schiumogeno raccomandato per disintegrare le incrostazioni di sporco più ostinate. La sua applicazione si realizza attraverso un secondo circuito di ugelli da 12,2 L/min a 3 bar.

## PARETI DIVISORIE ANTISCHIZZO



Teli microperforati che proteggono dagli schizzi che la macchina può provocare realizzando il lavaggio.

## LAVARUOTE



Una pulizia integrale deve includere le ruote del veicolo. Disponibile con spazzole piatte o a spirale.

# M1

04/2016

6CM1E10



**ISTOBAL**  
Automotive Cleaning Solutions

**ISTOBAL, S.A.** · Avda. Conde del Serrallo, 10  
46250 L'Alcúdia (Valencia) España  
T +34 962997940 · F +34 962997991  
istobal@istobal.com · [www.istobal.com](http://www.istobal.com)

