

CT 45

[NOVITÀ]

Estrema Produttività



Lavaggio in zone poco accessibili



Auto stop erogazione soluzione (elettrovalvola)



Auto stop spazzole ritardato



Grandi Prestazioni



Distribuzione acqua a centro spazzola Center Flow System



Motore aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni

Ergonomia e Design



Ottima distribuzione dei pesi grande manovrabilità



Serbatoio di recupero estraibile



Facile da trasportare



Indicatore di livello carica



Dati tecnici		CT45 C	CT45 B
Larghezza lavaggio	mm	500	500
Larghezza tergipavimento	mm	598	598
Produttività (max velocità)	m ² /h	1750	1750
Numero spazzole		1 (disco)	1 (disco)
Capacità serbatoio soluzione	l	40	40
Capacità serbatoio recupero	l	45	45
Alimentazione		230V 50Hz	24V
Velocità max	Km/h	3,5	3,5
Peso (a vuoto)	Kg	70	70
Dimensioni (LxLxH)	mm	567x842x1226	567x842x1226



Ridotta Manutenzione




Sostituzione spazzola senza attrezzi



Lama tergi più essere sfruttata 4 volte prima di essere sostituita



Facile accesso ai vani interni

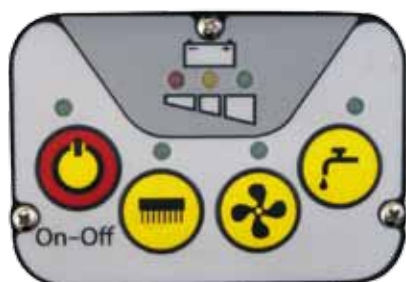

Pannello comandi intuitivo

Il pannello comandi, facile e intuitivo, consente di azionare la spazzola, l'aspirazione e l'erogazione dell'acqua.

Massima Robustezza



Serbatoio in polietilene ad alta densità



Moto-riduttore spazzola a bagno d'olio



Protezione antiurto testata lavante



Protezione antiurto tergipavimento



Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili



Manubrio regolabile in altezza

E' possibile regolare il manubrio in altezza anche durante le operazioni di lavoro per facilitare i passaggi nelle aree meno accessibili.



Serbatoio di recupero rimovibile

Il serbatoio di recupero può essere rimosso semplicemente senza attrezzi per aiutare le operazioni di scarico dell'acqua sporca e per avere un facile accesso ai vani interni.

